



Коммерческое Предложение

## Аттракцион

Катальная гора «Дикий поезд 15» 2006 года



Восстановлена ООО «Пакс-Дизайн» в 2021 году с гарантией и ресурсом 35 000 часов







## Технические данные (ориентировочно)

### Габариты

Высота подъема тележки, м	15
Длина трассы, м	320
Размер площадки для установки аттракциона, м	49 x 21
Способ установки	бесфундаментный
Количество пассажиров в гондоле, чел	4
Количество тележек	5

### Динамические характеристики

Производительность, чел/час	600
Время катания, сек	90
Время посадки-высадки, сек	60
Избыточное вертикальное ускорение, g	4

### Электрооборудование

Средняя потребляемая электрическая мощность приводом(-ами) аттракциона при работе с полной нагрузкой, кВт/час	75
Средняя потребляемая электрическая мощность иллюминацией аттракциона, кВт/час	18
Требования к источнику питания аттракциона, В/Ф/Гц/А+N+PE	380/3/50/100+N+PE

### Ограничения при эксплуатации

Температура, С	-5...+45
Влажность, не более, %	96
Ветер, не более, м/сек	15




## Стандарты

- ISO –9001, ГОСТ 53130.
- Производство сертифицировано ISO 9001.
- Устойчивость к ураганам – по местным нормам,
- Землетрясения – по местным нормам,
- Сварка – в соответствии с EN 729,
- Электробезопасность – по EN 60204.41 ,
- Расчетный ресурс – не менее 35000 часов,
- Эксплуатационная документация – EN 13814, ГОСТ 53130.

## Базовый комплект поставки

1. Руководство по эксплуатации и обслуживанию всех элементов аттракциона.
2. Главные опоры с путями,
3. Наземный каркас,
4. Гондола с пассажирскими местами (оборудованными устройствами фиксации пассажира) и декоративными пластиковыми панелями,
5. Посадочная платформа,
6. Привод с электродвигателями,
7. Шкаф управления,
8. Базовая иллюминация,
9. Пульт оператора, комплект кабелей,
10. Ограждение посадочной платформы,
11. Покрытие – дробеструйная обработка, 2 слоя грунта и краски.
12. Приезд супервайзеров для руководства монтажом аттракциона и обучения персонала (без стоимости проезда, проживания и питания).
13. Комплект запасных частей.

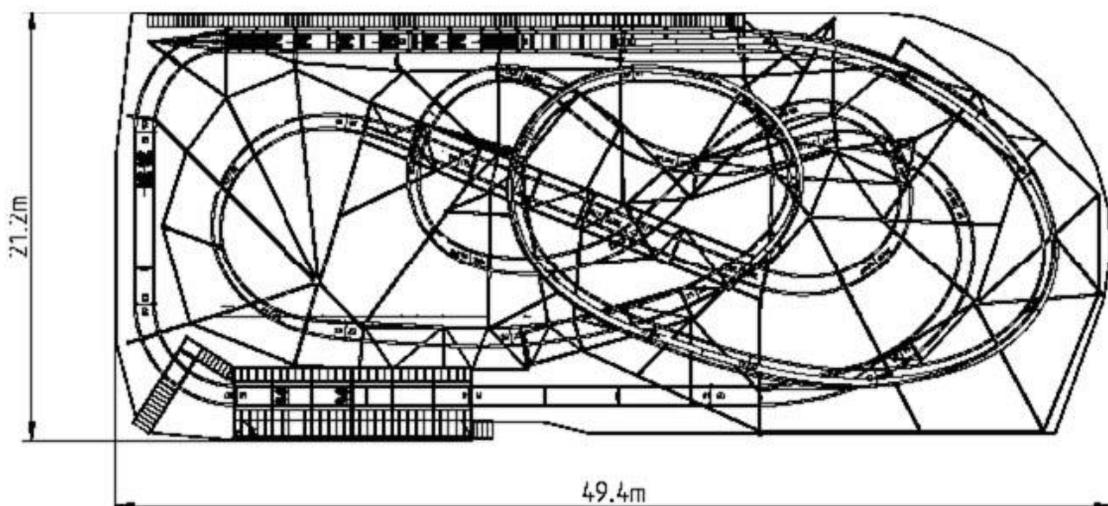



## Стандартные условия платежа

1. 70% предоплата от общей стоимости контракта не позднее 5 дней с даты подписания Контракта.
2. 30% через месяц после начала эксплуатации, но не позднее 60 дней после предоплаты по п. 1.

## В объем поставки не входит:

1. Получение разрешений на установку и монтаж аттракциона.
2. Подготовка площадки под установку аттракциона,
3. Прокладка силового кабеля аттракциона.
4. Аренда техники, оборудования.
5. Устройство заземления и молниезащиты.

## Гарантии

- Гарантии на металлические конструкции – 10 лет (при условии обеспечения стабильности основания (опор) аттракциона).
- Гарантии на заменяемые части – в соответствии с Руководством по эксплуатации.
- Гарантии на окрашенные поверхности – 2 года (при условии регулярного восстановления покрытия на поврежденных местах).
- Расчетный ресурс службы основных конструкций аттракциона – не менее 35 000 часов (при условии правильного технического обслуживания и своевременного ремонта и замены изнашиваемых частей аттракциона).



## **СРОКИ**

### **Изготовление аттракциона**

**Аттракцион изготовлен**

### **Монтаж**

**60 рабочих смен (30 дней)**

**количество контейнеров (40ft., open-top) для перевозки – 12 шт.**



**Группа компаний МИР**

E-mail: [sales@pax.ru](mailto:sales@pax.ru)

[WWW.PAX.RU](http://WWW.PAX.RU)