с 1988 г.

Группа компаний • Мир •

С 1988 на мировом рынке – без поломок и рекламаций

С 1988 года мы создаём аттракционы, стартовые комплексы для ракет «Союз-СТ», башни связи, всего более 600 объектов для России, СНГ, Европы, Азии, Америки.



Катальная гора «Дикий поезд 15»

бесфундаментная на стальном каркасе

2026

www.pax.ru

ТК 427 ТК 254 им.В.П.Шухова РАППА

info@pax.ru

Фотографии горы из Parc Saint Paul, Франция





СТОИМОСТЬ – 190 млн. руб.














Coasters
and more







Технические данные (ориентировочно)

Габариты

Высота подъема поезда, м	15
Длинна трассы, м	320
Размер площадки для установки аттракциона, м	50 х 22
Установка на стальной каркас	бесфундаментный
Количество пассажиров в тележке, чел	4
Количество тележек	5

Динамические характеристики

Производительность, чел/час	600
Время катания, сек	45
Время посадки-высадки, сек	45
Избыточное вертикальное ускорение, g	4

Электрооборудование

Средняя потребляемая электрическая мощность приводом(-ами) аттракциона при работе с полной нагрузкой, кВт/час	75
Средняя потребляемая электрическая мощность иллюминацией аттракциона, кВт/час	18
Требования к источнику питания аттракциона, В/Ф/Гц/А+N+PE	380/3/50/100+N+PE

Ограничения при эксплуатации


Температура, С	-5… +45
Влажность, не более, %	95
Ветер, не более, м/сек	15

Стандарты

- ТР 038/2016, ГОСТ 33807.
- Производство сертифицировано ISO 9001.
- Устойчивость к ураганам – по местным нормам,
- Землетрясения – по местным нормам,
- Сварка – в соответствии с ГОСТ 14771,
- Электробезопасность – по ГОСТ 33807,
- Первоначальный назначенный ресурс – не менее 35000 часов,
- Формуляр и Эксплуатационная документация по ГОСТ 33807.

Базовый комплект поставки

1. Руководство по эксплуатации и обслуживанию всех элементов аттракциона, сертификат соответствия ТР 038/2016,
2. Главные опоры с путями,
3. Наземный каркас на бетонных площадках покупателя,
4. Поезд с пассажирскими местами (оборудованными устройствами фиксации пассажира) и декоративными пластиковыми панелями,
5. Посадочная платформа,
6. Привод с электродвигателями,
7. Шкаф управления,
8. Базовая иллюминация,
9. Пульт оператора, комплект кабелей,
10. Ограждение посадочной платформы,
11. Покрытие – дробеструйная обработка, 2 слоя грунта и краски.
12. Монтаж, оплата специалистов (без стоимости проезда, проживания и питания).
13. Комплект запасных частей.

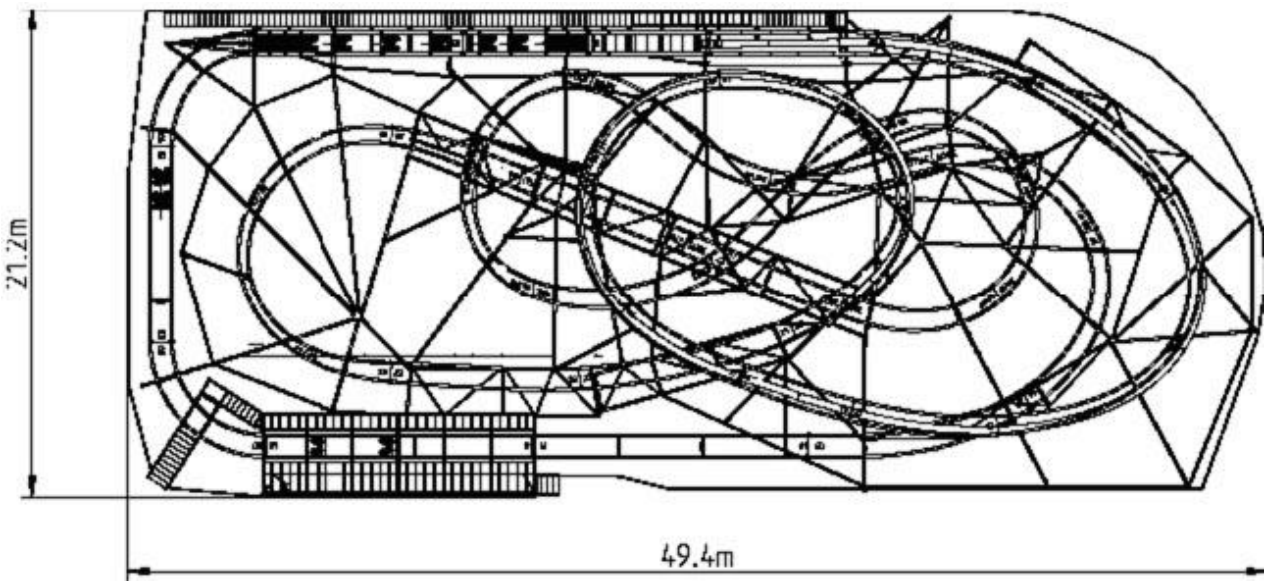

Полное соответствие качества аттракциона стандартам ISO 17842-1, EN 13814, ГОСТ ИСО 17842-1

Стоимость аттракциона с монтажом, наладкой, сертификацией

СТОИМОСТЬ – 190 млн. руб.

Стандартные условия платежа:

1. 35% - аванс
2. 4 ежемесячных платежа по 15%
3. 5 % - после начала опытной эксплуатации

В объем поставки не входит:

1. Получение разрешений на установку и монтаж аттракциона.
2. Подготовка площадки под установку аттракциона,
3. Прокладка силового кабеля аттракциона.
4. Аренда монтажной техники, оборудования.
5. Устройство заземления и молниезащиты.
6. Ограждение аттракциона

Гарантии:

- Гарантии на металлические конструкции – 10 лет (при условии обеспечения стабильности основания (опор) аттракциона).
- Гарантии на заменяемые части – в соответствии с Руководством по эксплуатации.
- Гарантии на окрашенные поверхности – 5 лет (при условии регулярного восстановления покрытия на поврежденных местах).
- Расчетный ресурс службы основных конструкций аттракциона – не менее 35 000 часов (при условии правильного технического обслуживания и своевременного ремонта и замены изнашиваемых частей аттракциона).
- Возможность продления ресурса.

За 37 лет наши аттракционы не имели поломок и рекламаций от покупателей

СРОКИ

Изготовление аттракциона

11 месяцев

Монтаж

30 дней

количество контейнеров (40ft., open-top) для перевозки – 15 шт.



Группа компаний МИР

E-mail: sales@pax.ru

WWW.PAX.RU