с 1988

Европейское качество по российским ценам!

ООО «Компания Мир»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на катальную гору «Дикий поезд 8».


Катальные горы являются очень популярными аттракционами, которые приносят владельцам хорошую прибыль. Катальная гора украшает любой парк и наполняет его эмоциями посетителей.

Пассажиры собираются у входа на вокзал. Оператор приглашает пассажиров на посадку. Пассажиры проходят на платформу посадки и располагаются в тележках, подготовленных оператором для посадки. Всех пассажиров прижимают к креслам дугами безопасности. Оператор отправляет поезд. Далее поезд по инерции проходит участки спуска и подъема, соединенные несколькими крутыми виражами. В конце цикла включается тормоз, и поезд останавливается у платформы. Возможна поездка в 2 круга без остановки на вокзале.

2. ИЛЛЮСТРАЦИИ

Видео: https://vkvideo.ru/video215819640_456239021



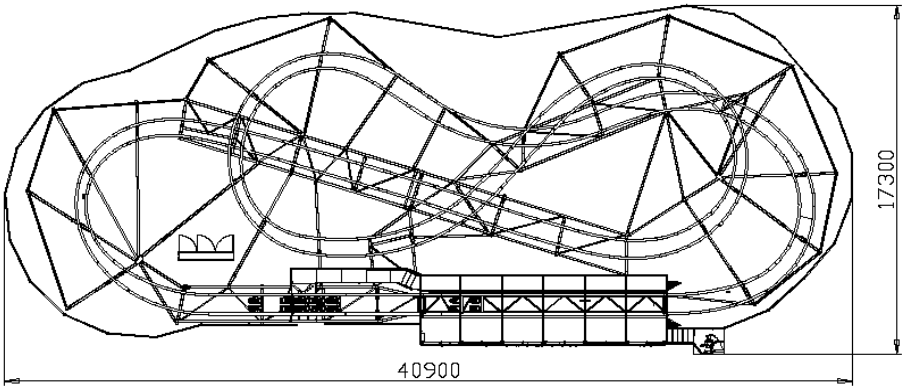




ДИКИЙ ПОЕЗД
КАТАЛЬНАЯ ГОРА "Дикий Поезд 8"
PRODUCTCENTER.RU

1. Базовый комплект поставки:

1. Путь катальной горы, наземный каркас и опоры пути.
2. Вокзал, входные и выходные лестницы.
3. Один поезд из 4 четырехместных тележек.
4. Приводы подъёмника с электромоторами и электрическими кабелями.
5. Шкаф управления, пульт оператора, комплект кабелей.
6. Покрытие: дробеструйная обработка, грунт, эмаль в 2 слоя.
7. Эксплуатационная документация: Формуляр аттракциона;
   - Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию аттракциона;
   - Альбом электрических схем, ведомость запасных частей (ЗИП);
8. Комплект запасных частей.
9. Сертификат соответствия ТР 038

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (ориентировочные)*

1. ***Габариты:***
Длина пути 160м, Высота пути 8 м, Размер площадки для установки аттракциона 17х41м
Тип основания……бесфундаментный на твердую горизонтальную площадку

2. ***Динамические характеристики:***
Производительность: в один круг до 400 чел/час, в два круга – до 300 чел/час
Время поездки в один круг 35 сек, в два круга – 65 сек
Время посадки – высадки пассажиров 1,5 мин.
Максимальная скорость поезда 36 км/час, максимальное ускорение - 4G

3. ***Электрооборудование:***
Средняя потребляемая электрическая мощность приводом
(приводами) аттракциона при работе с полной нагрузкой…..…….35 кВт
Средняя потребляема электрическая мощность иллюминацией
аттракциона (по запросу)……..…....24,4 кВт
Требования к источнику питания, аттракциона,
В/Ф/Гц/А+N+PE……..…….380/3/50/210+N+PE

4. ***Время монтажа:***
Время монтажа - 8 дней, Время тестирования и отладки - 3 дня

5. ***Количество 40 ft контейнеров Open-Top***
для перевозки…….……8 шт.

6. Ограничения при эксплуатации:
Температура +1°...+45° С, Влажность не более 95%, Ограничения: дождь, ветер > 15 м/с

3. Базовая цена аттракциона с монтажом: 60 млн. руб.

4. ОПЦИИ (по запросу)

1. Ограждение вокруг аттракциона……...…..0,5 млн. руб.
2. Панели оформления горы, надпись «Дикий Поезд»…… по запросу
3. Иллюминация (2100 ламп)……..…… по запросу
4. Крыша над вокзалом……..... 1 млн. руб.
5. Покрытие горячим цинком наземного каркаса…… 0,4 млн. руб.
6. Накопитель…….. 0,3 млн. руб.
7. Турникеты (3 шт.)……..……..... по запросу

5. В ПОСТАВКУ НЕ ВХОДИТ

1. Получение разрешений на проведение монтажа и установку аттракциона.
2. Подготовка площадки под установку аттракциона,
3. Прокладка силового кабеля до аттракциона.
4. Аренда техники, оборудование, перевозка аттракциона
5. Устройство заземления и молниезащиты.

6. СРОКИ ПОСТАВКИ

Изготовление - 8 месяцев, монтаж – 2 недели